


ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE RIFUGIO MONTE CARMELO

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ARSENIO

Data, 26/05/2019


IL TECNICO
ARCH. GIOVAN BATTISTA GUASTALEGNAME



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP 1	Pavimento in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte , in cotto grezzo euro (trentadue/00)	mq	32,00
Nr. 2 NP 2	Revisione impianto elettrico euro (duemilacinquecento/00)	cad	2'500,00
Nr. 3 NP 3	Revisione impianti idrici e scarichi euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 4 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica euro (otto/35)	mq	8,35
Nr. 5 R.05.070.060 .a	Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione del 20% di embrici e euro (quattordici/40)	mq	14,40
Nr. 6 R.06.010.030 .a	Media riparazione di infissi con tassellature ed eventuali sverzature Media riparazione di infissi euro (trentasei/49)	mq	36,49
Nr. 7 U.04.020.091 .b	Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, per installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette wc. euro (tremiladuecentodiciotto/48)	cad	3'218,48
Nr. 8 U.11.070.090 .a	Ripristino di palizzata esistente euro (quaranta/74) Data, 26/05/201	m	40,74

Il Tecnico

ARCH. GIOVAN BATTISTA GUASTALEGNAME

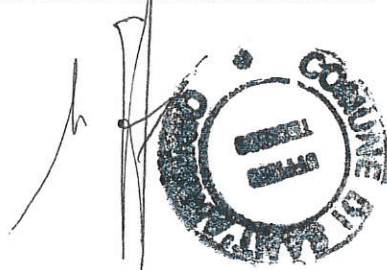

1

2